



- 可通过网页和软件进行配置
- 支持虚拟串口
- 支持 Telnet 数据通信
- RS-485 自动换向
- 网口和串口均内置防雷浪涌保护
- 小尺寸，便于安装



规格

以太网

端口数量：1
 速率：10/100M 自适应
 接口类型：RJ-45
 电磁隔离保护：内建 1.5KV

串口

数量：2 个
 类型：RS-232/422/485
 数据位：5,6,7,8
 停止位：1,1.5,2
 校验位：None,Even,Odd,Space,Mark
 数据流控：RTS/CTS,XON/XOFF
 波特率：300bps ~ 460.8Kbps
 接口类型：RS-232 为 DB9 针型
 RS-422/485 为六位接线端子
 接口保护：RS-232 信号线 600W 防雷保护
 RS-422/485 信号线 1000W 防雷保护

软件

网络协议：
 ARP,UDP/IP,TCP/IP,PING/ICMP,DHCP,BOOTP,AutoIP,TFTP,
 SNTP,TELNET,HTTP,DNS,SMTP,PPP,LCP,PAP,CHAP,IPCP,

PPPoE, SSL/TLS,HTTPS

配置方式：WEB 网页，VCOM 软件

支持操作系统：

Windows95/98/ME/NT/2000/XP/2003/WIN7/WIN8/WIN10

机械特性

外壳：铁（1mm）
 重量：0.5Kg
 尺寸：
 无挂耳：100 × 67 × 26mm(3.94 × 2.64 × 1.02in)
 有挂耳：100 × 86 × 26mm(3.94 × 3.39 × 1.02in)

工作环境

工作温湿度：-25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F),5% to 95% RH
 存储温湿度：-40 ~ 85°C (-40 ~ 176°F),5% to 95% RH

电源要求

电源输入：9 ~ 32VDC@1A

认证


认证：FCC,CE,RoHS

保修

保修期：1 年

引脚定义

DB9(针型)RS-232 口



PIN	RS-232
1/4/6/9	-
2	RXD(in)
3	TXD(out)
5	GND
7	CTS(out)
8	RTS(in)

六位接线端子 RS-422/485 口

1	2	3	4	5	6
485+ (R+)	485- (R-)	T+	T-	VCC(9~32VDC)	GND


典型应用

通过 TCP/IP 网络来远程控制串口设备

通过 ATC-3000 的 IP 地址和端口号，远程主机可以通过 Socket 程序对串口设备进行数据获取和控制。

订购信息

ATC-3000：单口串口设备联网服务器，RS-232/485/422 三口合一

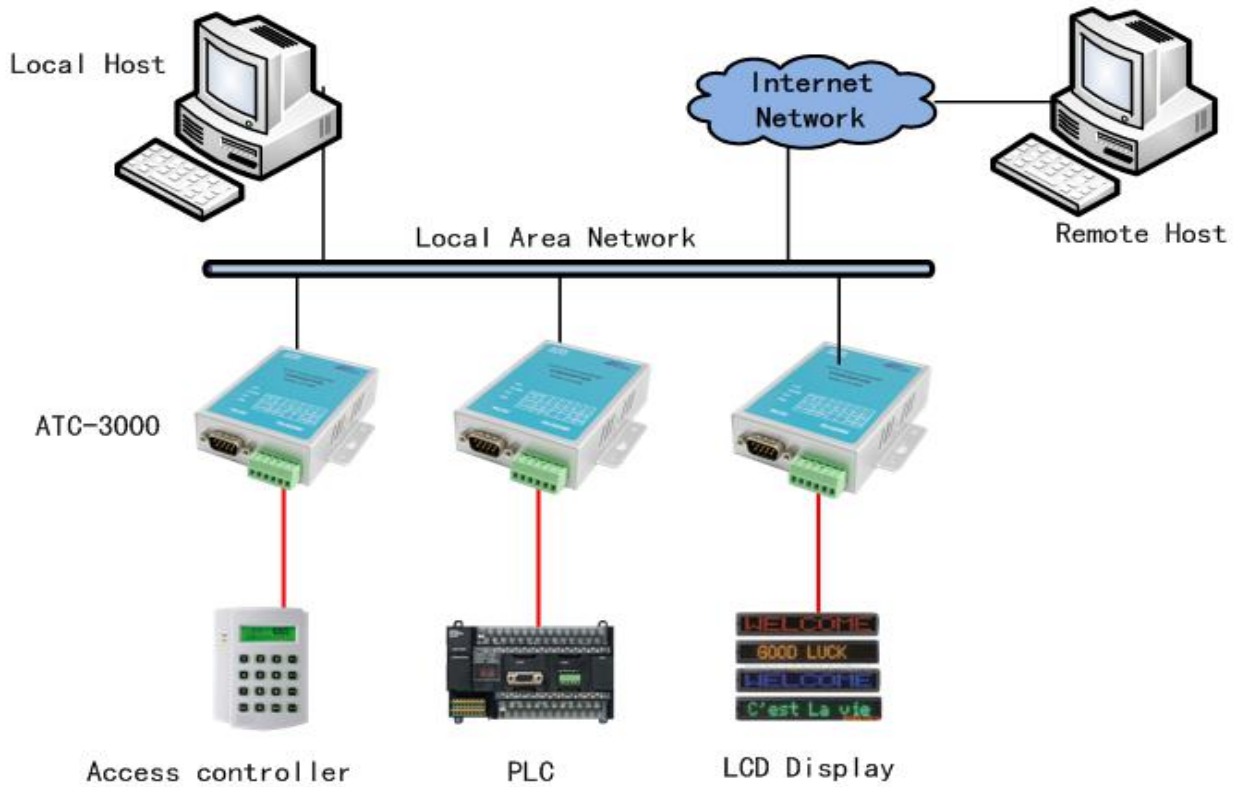

包装清单：

- ✓ ATC-3000 串口服务器一台
- ✓ 快速指南一份
- ✓ ATC 光盘一张
- ✓ 9V@1A 电源适配器一个

选配件（可单独购买）：

- ✓ 固定导轨