

产品特点

- 自动侦测 10/100Mbps
- 内建网络管理系统
- 数据备份及还原设定
- ATC-2004 支持四种类型的连接: TCP 服务器, UDP 服务器, TCP 和 UDP 客户端
- 支持 DHCP 客户端
- 支持 PPPoE 协议, 通过模拟拨号连接, 远程主机连接到 DSL, 并连接到互联网
- Dynamic DNS 动态域名系统




产品简介

ATC-2004 是一个 4 口 RS-232/485/422 到 TCP / IP 完成数据转换的通讯接口连接器, 集成了一个完善的系统和网络管理功能设计, 适用于工业设备通过局域网或互联网访问和控制。其内嵌的 RTOS(实时操作系统)及完整的 TCP/IP 通讯协议可使 ATC-2004 不只提供可靠稳定的操作平台, 使您的设备连接到网络, 也易于安装和互联网接入。

ATC-2004 网络配置是操作简便, 适用完全独立的操作系统平台。

产品应用

通过 TCP/IP 网络来远程控制串口设备。

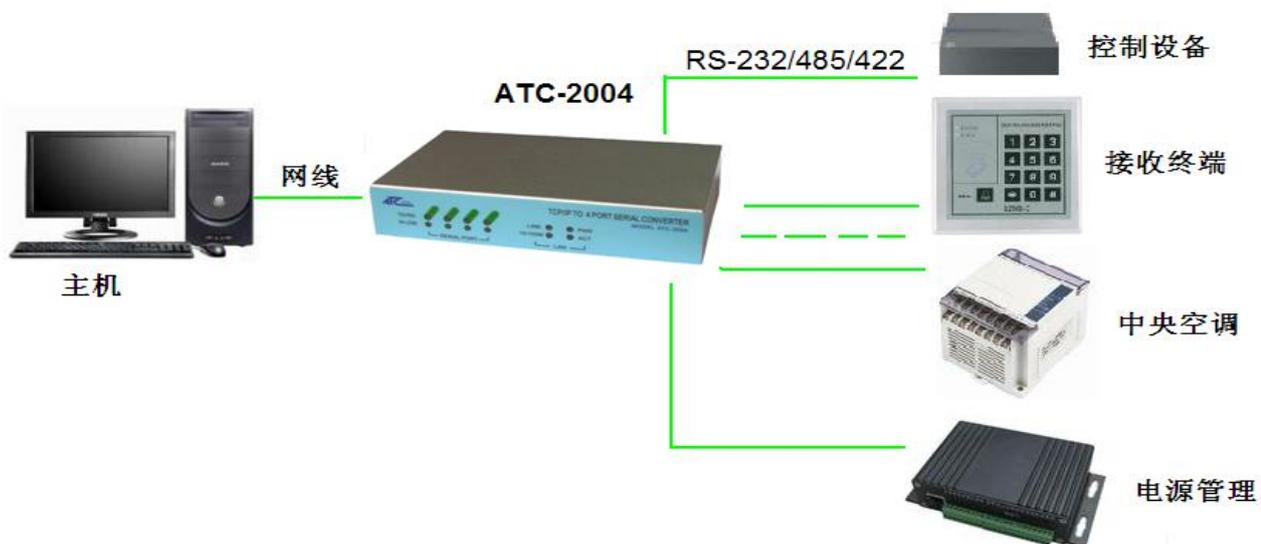

订购信息

ATC-2004	10M/100M TCP/IP 与 4 串口设备联网转换器	RS-232/422/485, RJ45
ATC-2004M	10M/100M TCP/IP 与 4 串口转换模块	TTL

规格参数

串口参数		
接口类型	RS-232/485/422	
波特率	300bps ~ 230.4Kbps	
数据位	5,6,7,8 位	
奇偶校验	Odd, Even, None, Space, Mark	
停止位	1,2 位	
数据流控制	软件: Xon/Xoff, 硬件: RTS/CTS	
连接	RS-232	DB-9 针式
	RS-485/422	6-pin 接线端子
接口保护	RS-232 信号线 600W 防雷保护 RS-422/485 信号线 1000W 防雷保护	
网络参数		
接口类型	10M/100M 自适应, 全/半双工	
连接	8-pin RJ-45	
接口协议	TCP/IP, UDP, Telnet, ARP, DHCP, PPPoE, ICMP, HTTP, DDNS and SMTP	
软件		
配置方式	WEB 网页, VCOM 软件 支持备份和恢复系统配置数据 内置的 http 服务器可以通过任何浏览器轻松进行设置和远程管理	
支持操作系统	Windows95/98/ME/NT/2000/XP/2003/WIN7/WIN8/WIN10	
LED 指示灯	LINK	10/100M TCP/IP 连接和活动指示
	ACT	以太网口与串口之间信号输入输出指示
	PWR	电源指示
电源电压	8-24 VDC@500mA	
机械特性		
安装	导轨安装	
重量	0.5Kg	
尺寸	160 x 97 x 32 mm (6.3 x 3.43 x 1.26 in)	
工作环境		
工作环境温度	-25 ~ 70°C (-13 ~ 158°F)	
工作环境湿度	5% to 95%(无结露)	
认证标准		
RoHS, CE, FCC		

深圳安泰高通信技术有限公司

深圳市龙岗区天安数码城 4 号楼 B 座 803 室 电话: +86-755-8345 2531/8345 3318 传真: +86-755-2899 8985