

ATC-2000M 10M/100M TTL 接口单串口嵌入式模块

ATC-2000M 是一个可以让原有工业用 RS-232、RS-485 串行设备，如门禁系统、考勤系统、保全系统、PLC、CNC、仪控设备…等，立即具备连网能力的设备连网服务器。此外其内建之 I/O 控制点更可轻松帮助用户进行各系统间之连动及整合。

内建 http 透过浏览器可进行设定、韧体升级、不需另行安装驱动程序，特殊设计之 event 触动警示功能更易于紧急情况发生时透过 e-mail 或手机短讯通知使用者，达到实时控管之目的。




●产品特性:

产品规格:

硬 件	CPU	16 bit CPU, 100MHz
	Memory	256 KB ROM & 768KB SDRAM
	Watch Dog	Support watch Dog, system never halt
	I/O support	With 3 input & 2 output GPIO
电 气 接 口	Ethernet	10/100Base-T, half/full duplex
	Serial	TTL
	No. of serial Port	1
	Signals	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
	Baud rate	1200 bps ~230.4Kbps
设 定	Parity Check	None, even, odd, Mark, Space
	Data bits	5, 6, 7, 8
	Stop bits	1, 2
	Flow Control	RTS/CTS, XON/XOFF
支持操作系统		Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows95/98 Linux, UNIX
协 定		TCP, IP, UDP, Telnet, ARP, DHCP, ICMP, SMTP, PPPoE, HTTP, DNS
操 作 模 式		Support TCP/UDP Server/Client mode User name & password protected for web management
		Built-in Http server for set up and remote management via browser easily
		Support backup & restore system configuration data
		Support alarm system via SMS (Short Message Service) mobile phone or e-mail to PC
		Support I/O control to integrate with other system
电源规格		DC 5V ,300mA

源 和 环 境 条 件	工作温度	0 ~ 55°C
	作业环境湿度	5 ~ 95%RH
	储存温度	-20 ~ 85°C
	体积	26X65X7 mm
	电磁波保护	Ethernet port 1.5 KV
	认证	FCC, CE

● 模块尺寸:

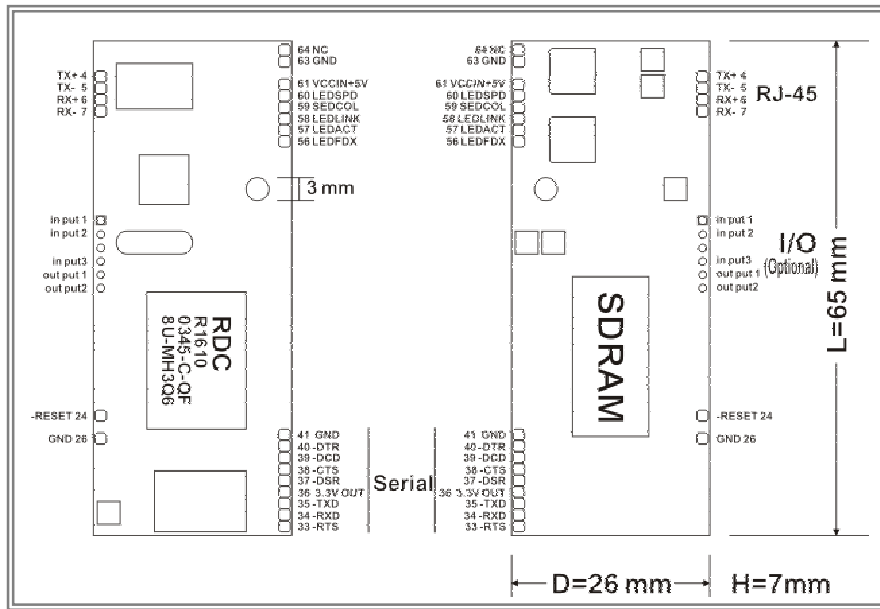

● FCC 及 CE 认证



深圳市安泰高通信技术有限公司
 地址: 深圳市福田区泰然工贸园109栋B座1102
 电话: 0755-83555891
 传真: 0755-83555891 www.szatc.com